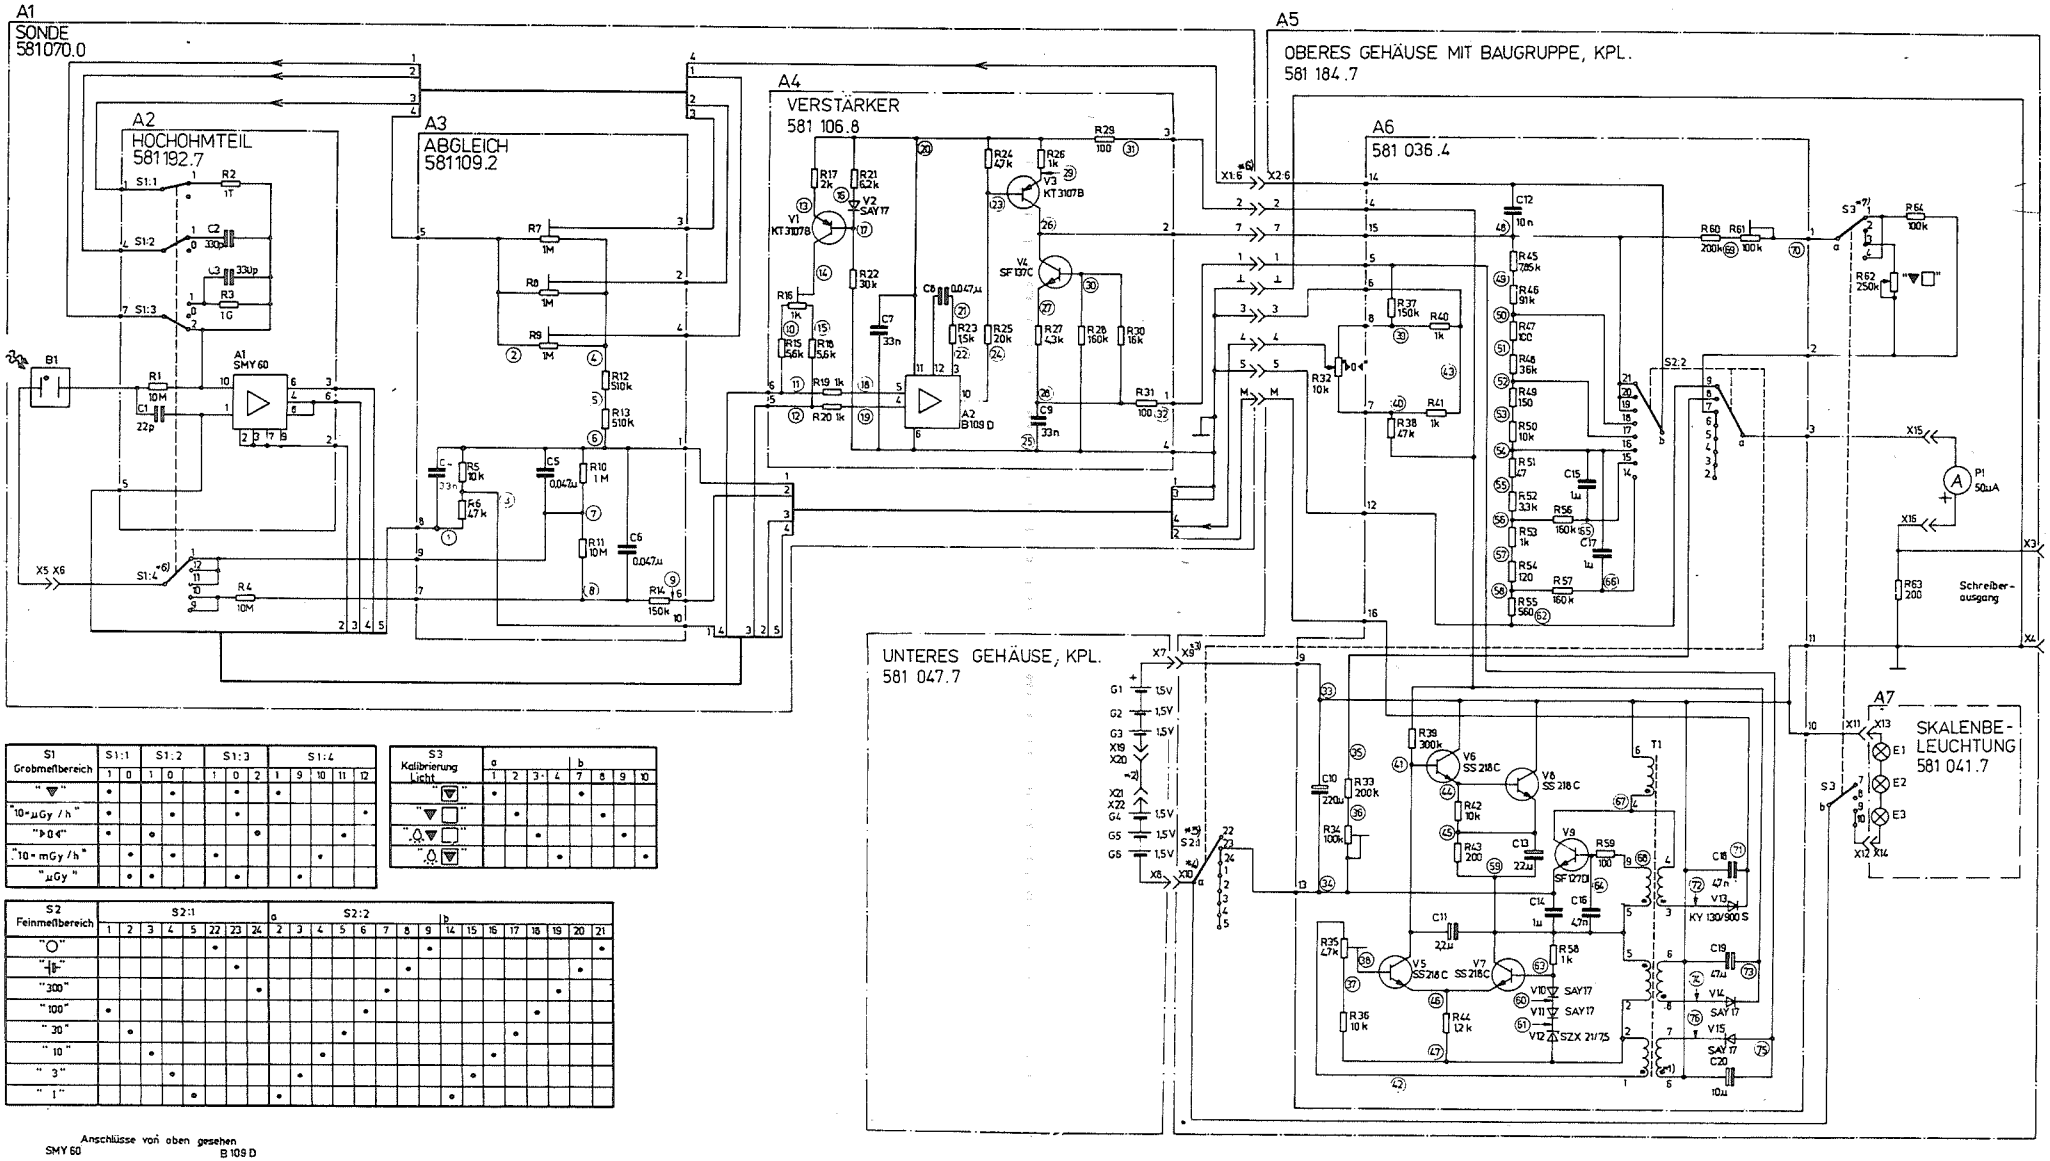

S1 Grobmeßbereich	S1:1	S1:2		S1:3			S1:4				
	1	1	0	1	0	2	9	10	11	12	
" ▼ "	•		•		•		•				
"10⁻⁴µGy / h"	•		•		•						•
"10⁻⁴"	•	•				•					•
"10⁻³mGy / h"		•		•			•				
"µGy"		•			•		•				

S3 Kalibrierung Licht	a				b			
	1	2	3	4	7	8	9	10
" ▼ "	•				•			
" ▼ □ "		•				•		
" △ ▼ □ "			•				•	
" △ ▼ "				•				•

S2 Feinmeßbereich	S2:1							S2:2 a											b
	1	2	3	4	5	22	23	24	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21
"○"						•										•								•
"▽"							•										•					•		
"300"								•							•						•			
"100"	•													•							•			
"30"		•											•							•				
"10"			•									•							•					
"3"				•							•							•						
"1"					•					•							•							

Anschlüsse von oben gesehen

SMY 60: G2 – B D2 S2 / G1 – D1 S1 –

B 109 D: +UB / –UB

Anschlüsse von unten gesehen

SAY 17 SZX 21/7.5: A K

SS 218 C: E B C

KY 130/900 S: K A

KT 3107 B, SF 127, SF 137: C B A

*1) ● ≙ gleiche Phasenlage
*2) VERBINDUNG 581 048.5
*3) rote Leitung
*4) blaue Leitung
*5) CHASSISPLATTE M. BAUGR., KPL. 581 020.2
*6) BUCHSENTRAEGER 581 111.5
*7) DREHSCHALTER, KPL. 581 038.0

Prüfpunkte ① bis ⑯

0

Stromlaufplan
Электрическая схема
Wiring Diagram

RÖNTGEN-GAMMA-DOSIMETER 27 040

$$f = \frac{760}{p/\text{Torr}} \cdot \frac{(273 + \vartheta/°C)}{293}$$

$$f = \frac{101{,}33}{p/\text{kPa}} \cdot \frac{(273 + \vartheta/°C)}{293}$$

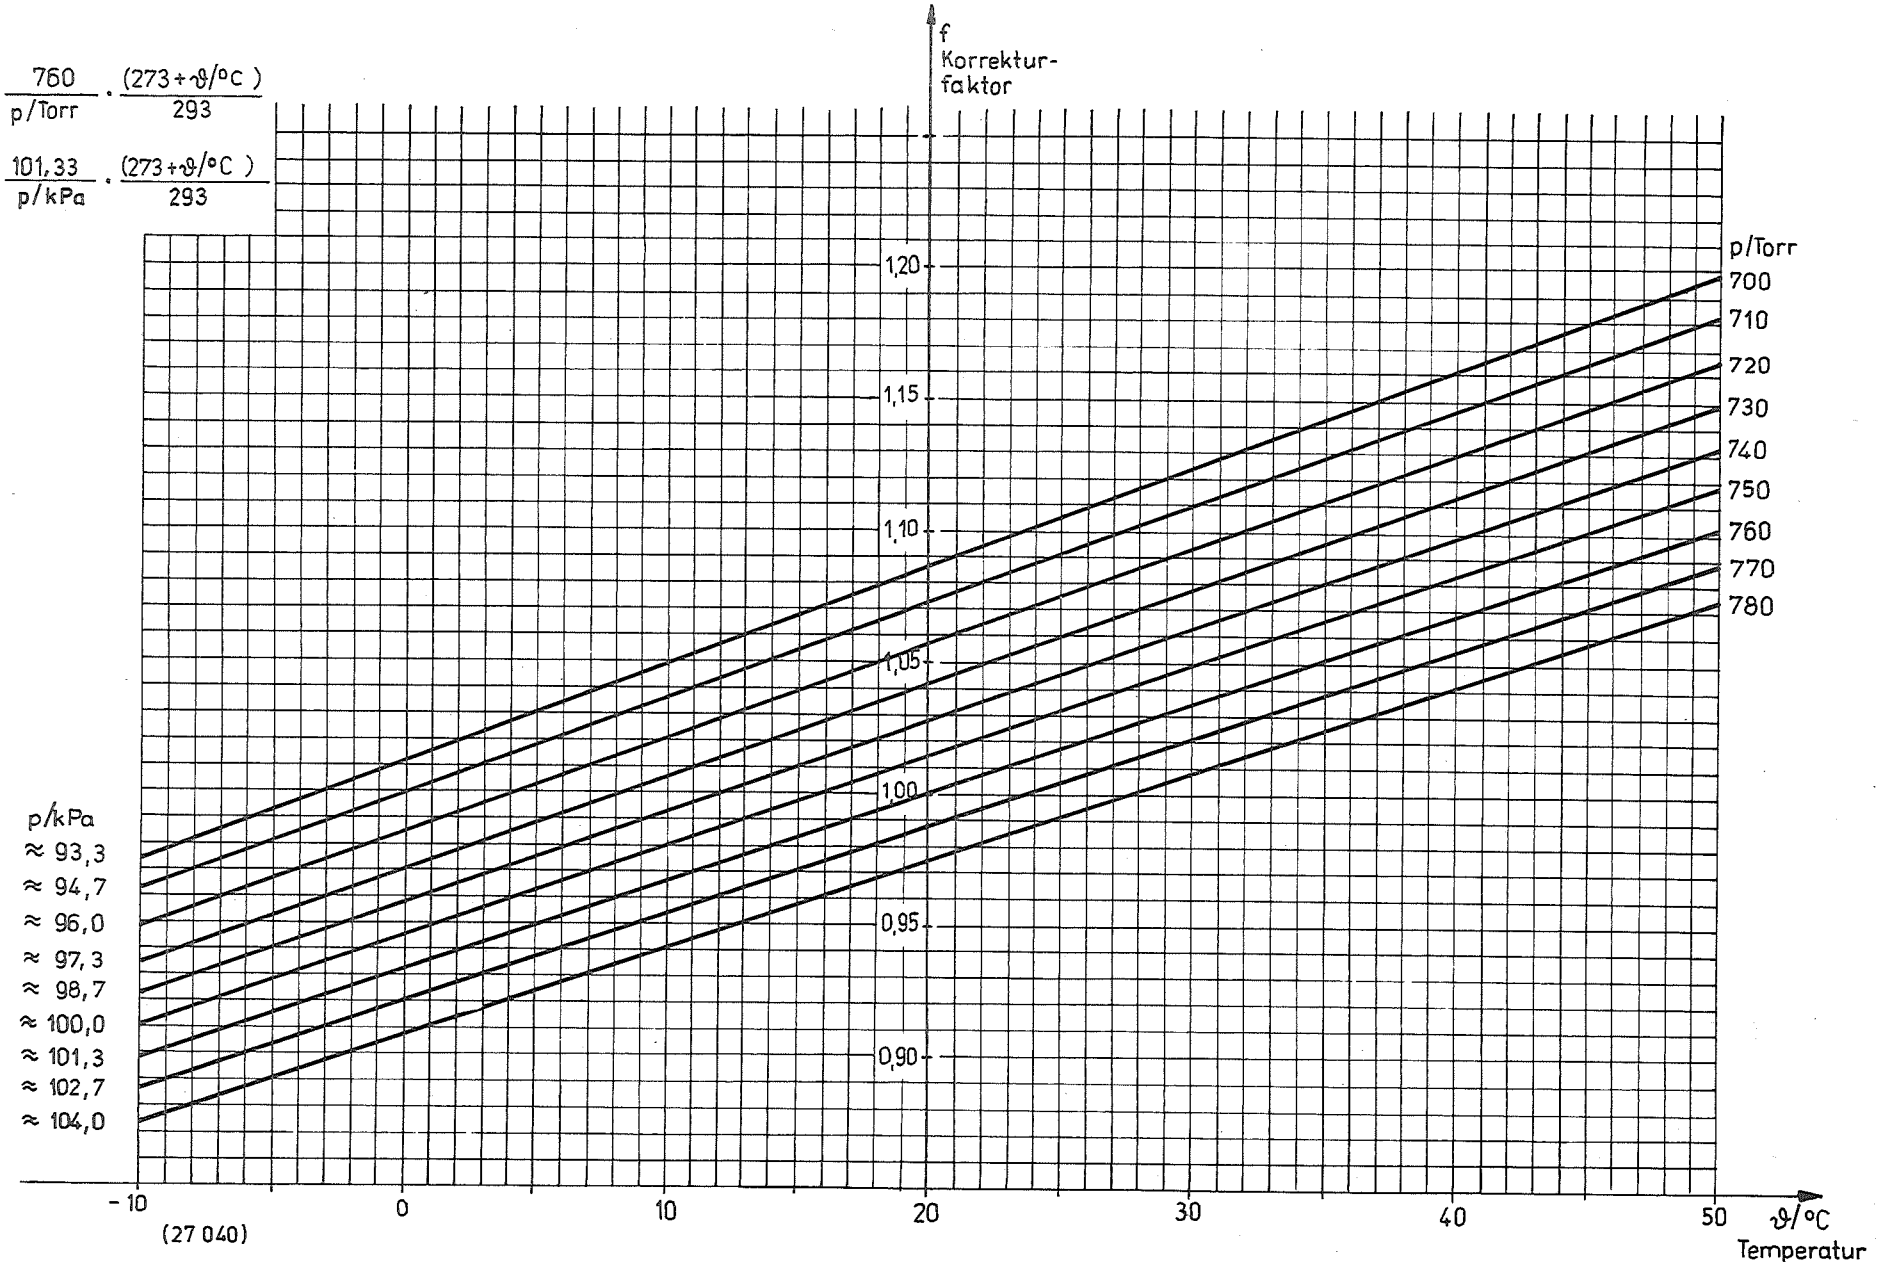

Diagramm 1