

Einstellung Drucker K6313/14
 für BC 15120/30 mit FSS




FSS

6313/14

5/1	Handkontakt	OFF		*
5/2	÷	OFF		
6/1	Papierende	OFF	wirkung	*
6/2	Summer	OFF	wirkung	*
7/1	LF	OFF		
7/2	CR	OFF		
8/1	Zeichenart ASCII	OFF		
8/2		OFF		
9/1		OFF		
9/2		OFF		
10/1	Schriftart	ON	ELITE	*
10/2		OFF		*
11/1	Null	OFF	0	*
11/2	Zeilenabst.	ON	1/8"	*
12/1	Format	OFF	12"	*
12/2		OFF		*
13/1	1" Verschieb	ON	nicht wirksam	
13/2	EDSON-Komp.	OFF	nein	
14/1	÷	ON		
14/2	Geschwindigkeit	OFF	9600 bits	
15/1		OFF		
15/2		OFF		
16/1	Portat j/m	OFF	mit	FSS
16/2	ungerade/gerade	OFF	ungerade	
17/1	Protokoll	ON	XON/XOFF	
17/2	÷	OFF		
18/1	Datenbits	OFF	7	
18/2	Stopbits	OFF	1	

* - kann verändert werden

Einstellung Bediensteter

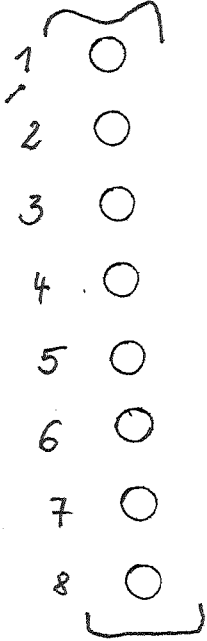

1-5

Maschinenw.-

6-8

Bediensteter


hohe Privat

niedere Privat

6 $\hat{=}$ \emptyset
7 $\hat{=}$ \emptyset
8 $\hat{=}$ 1

6 $\hat{=}$ 1
7 $\hat{=}$ 1
8 $\hat{=}$ \emptyset

Schiss

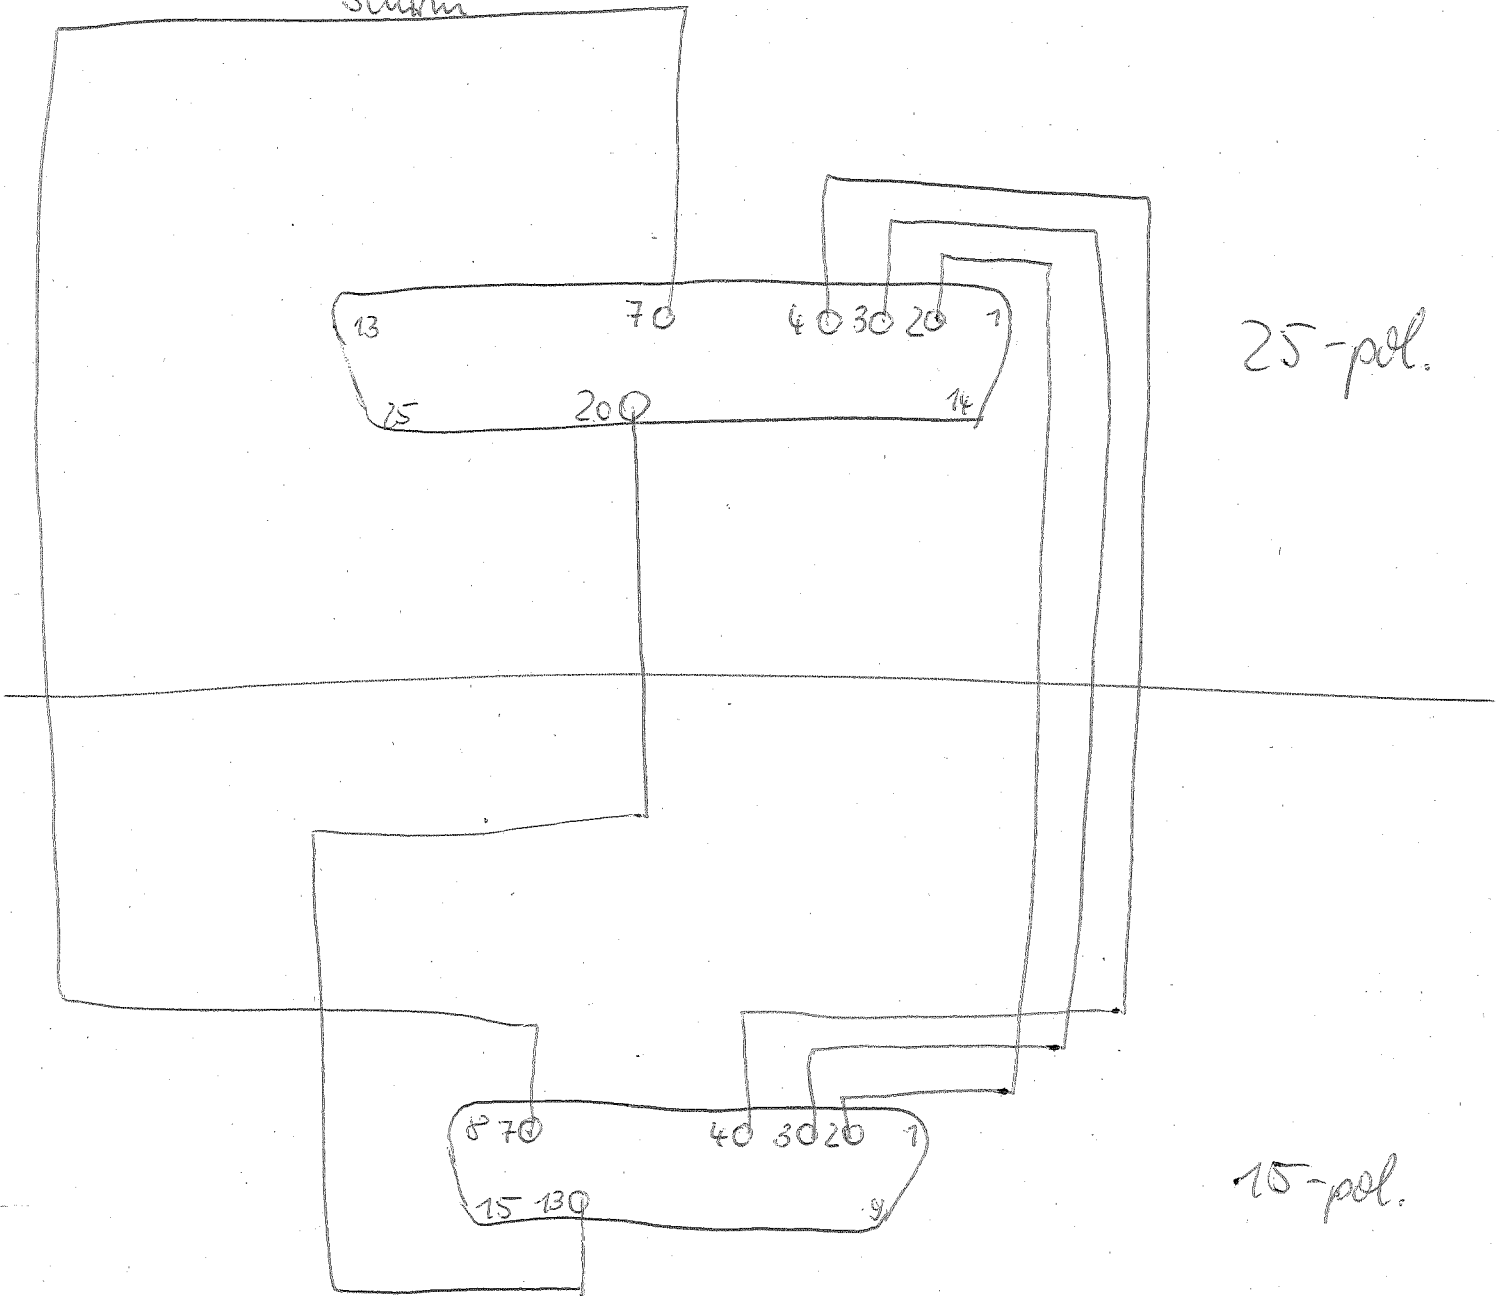

Maus an ASK / 1834