


70,71


63

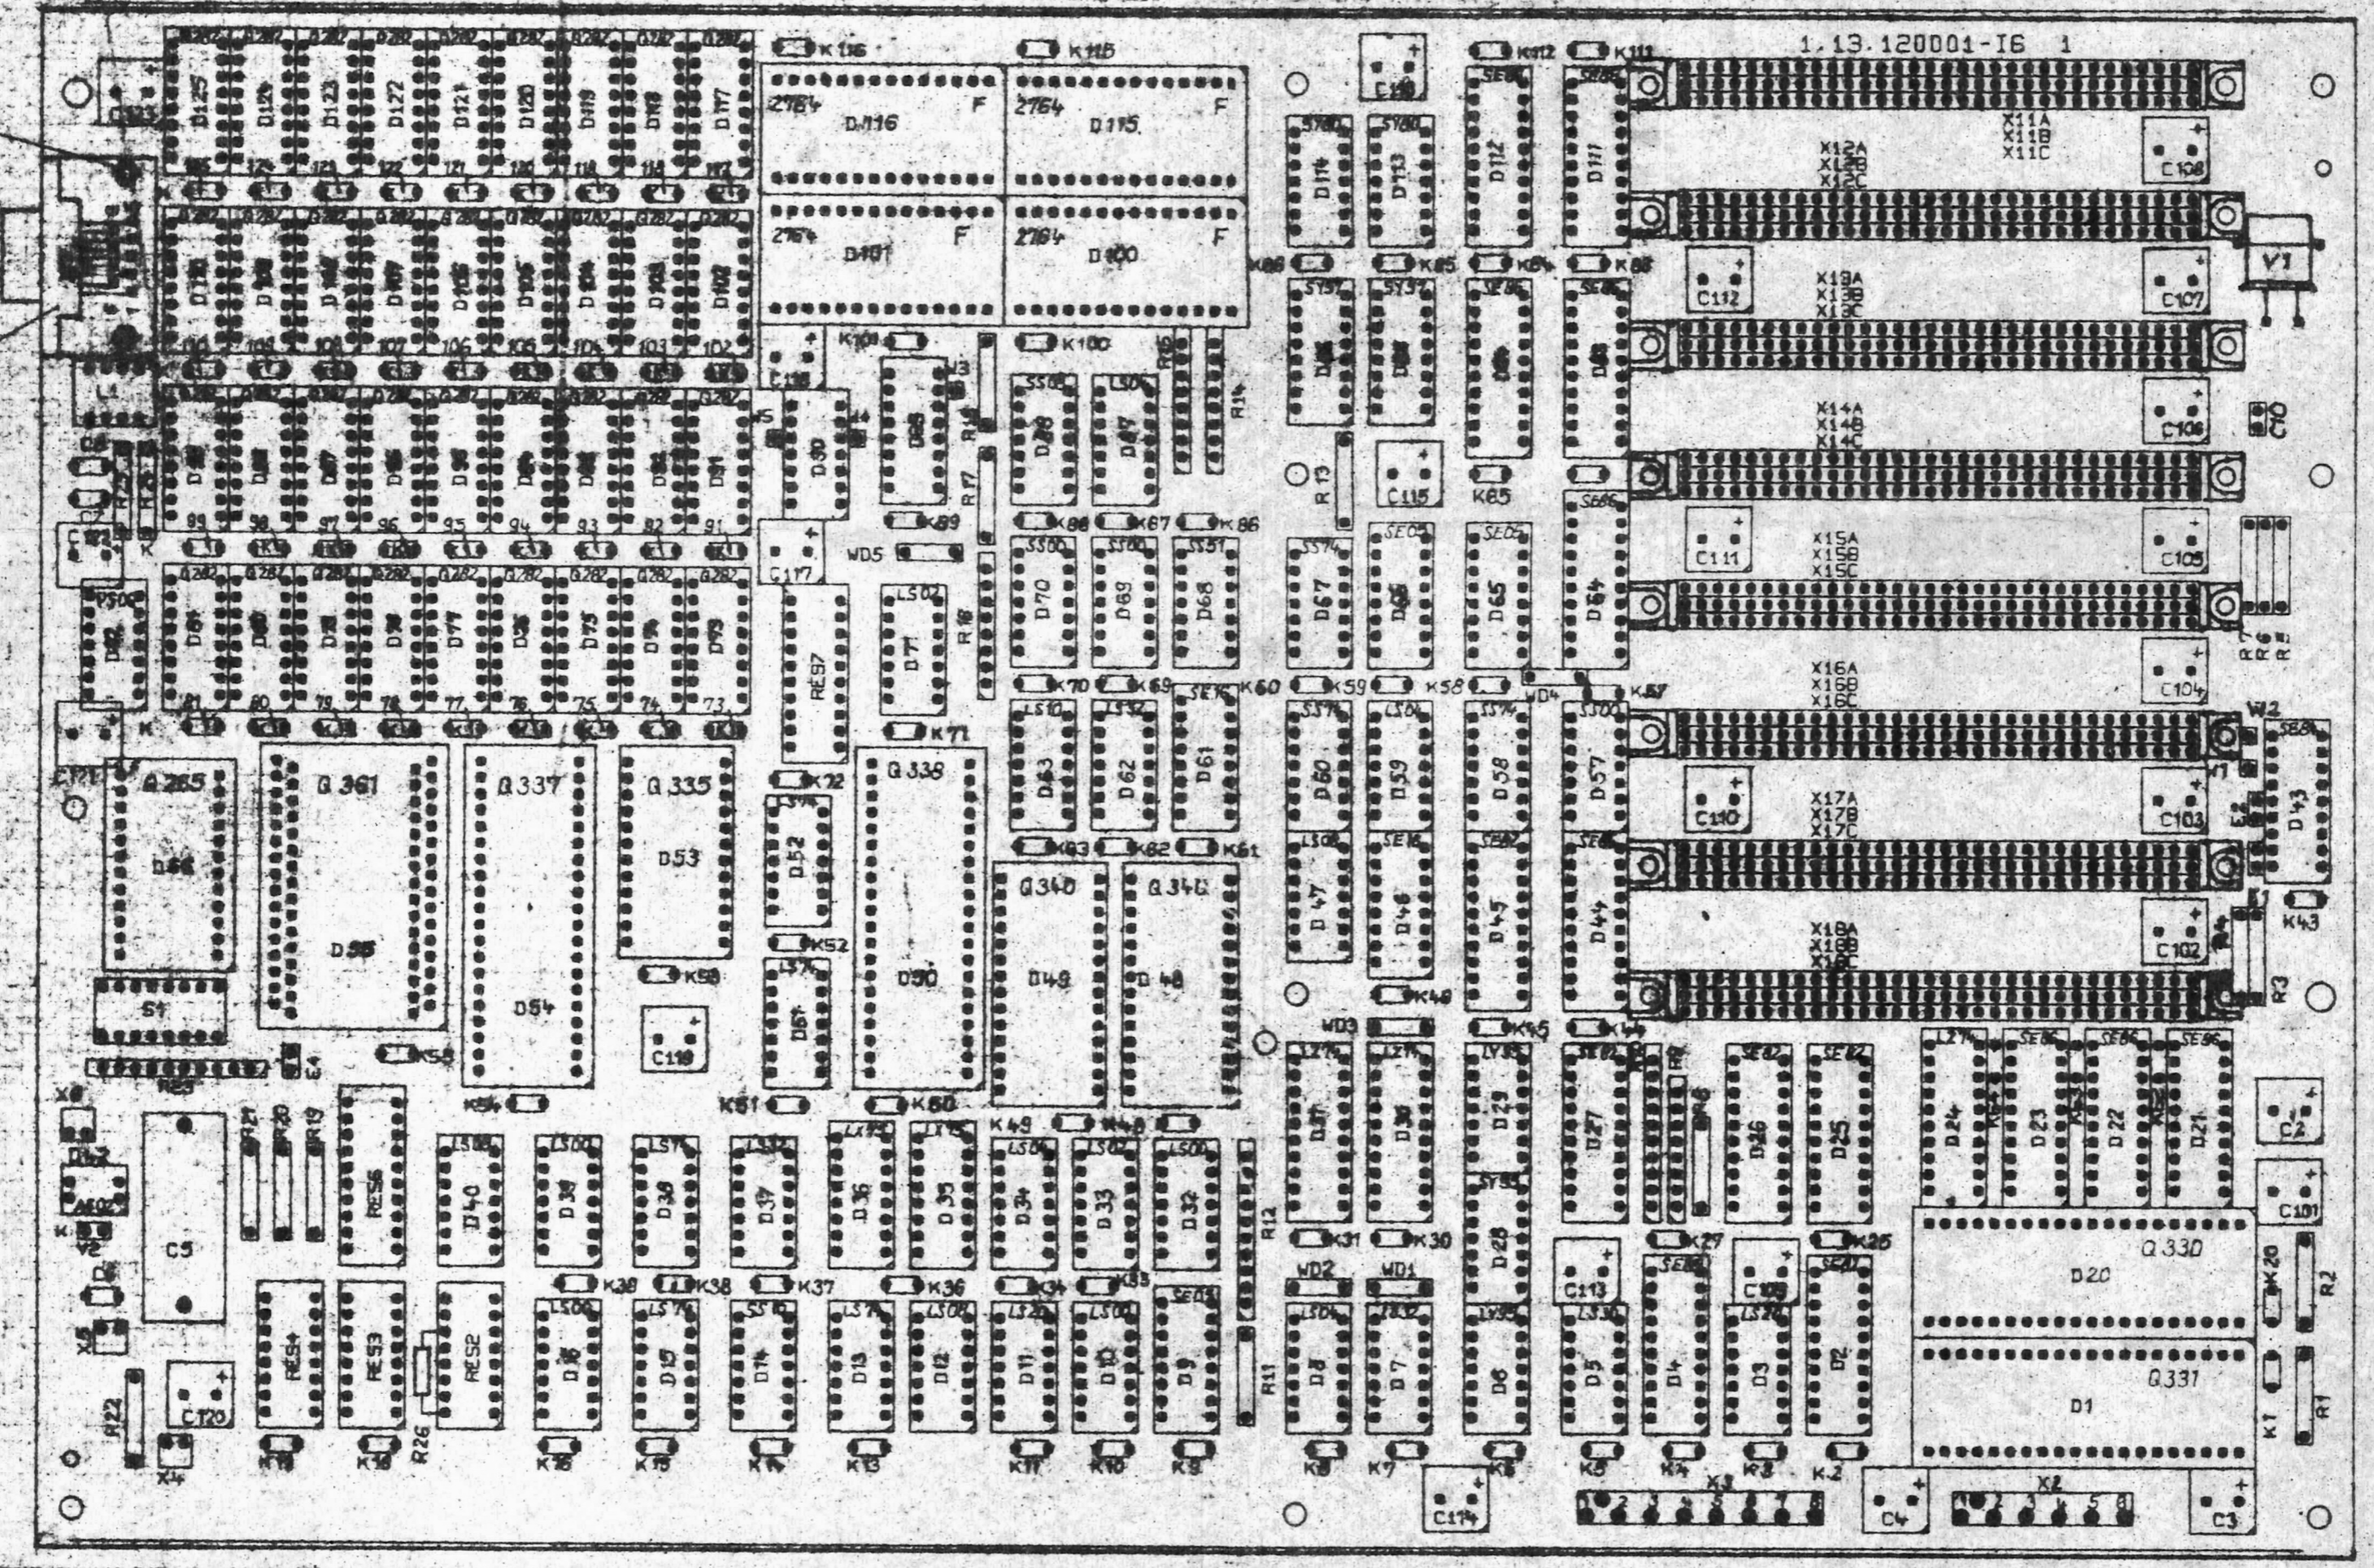

Bei Verwendung von 62 poligen direkten Steckverbindern auf Position X17 und X18 bleiben die Steckerpunkte 32 frei

F ... Schaltkreis auf Fassung

K \square V2 = K \square



Schaltchieber in Stellung EIN

				Halbzeug/Werkstoff	zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.	
				Benennung	Maßstab	
3	93EC00034	6.4.88	lo	401.2 Belegungsplan Systemplatine EC1834	1:1	
2	93EC00020	18.1.88	tl		Masse	
AZ	Mitteilung	Datum	Name	Zeichnungs-Nr.		
Bearb.	15.1.88		Paier	1.13.120020.4 / 09	Ers. für	
Konstr.	15.1.88		Bickel			Ers. durch
Technol.						
Stand.	19.1.88		lo		EG3	

3201 M 30