


70, 71


63

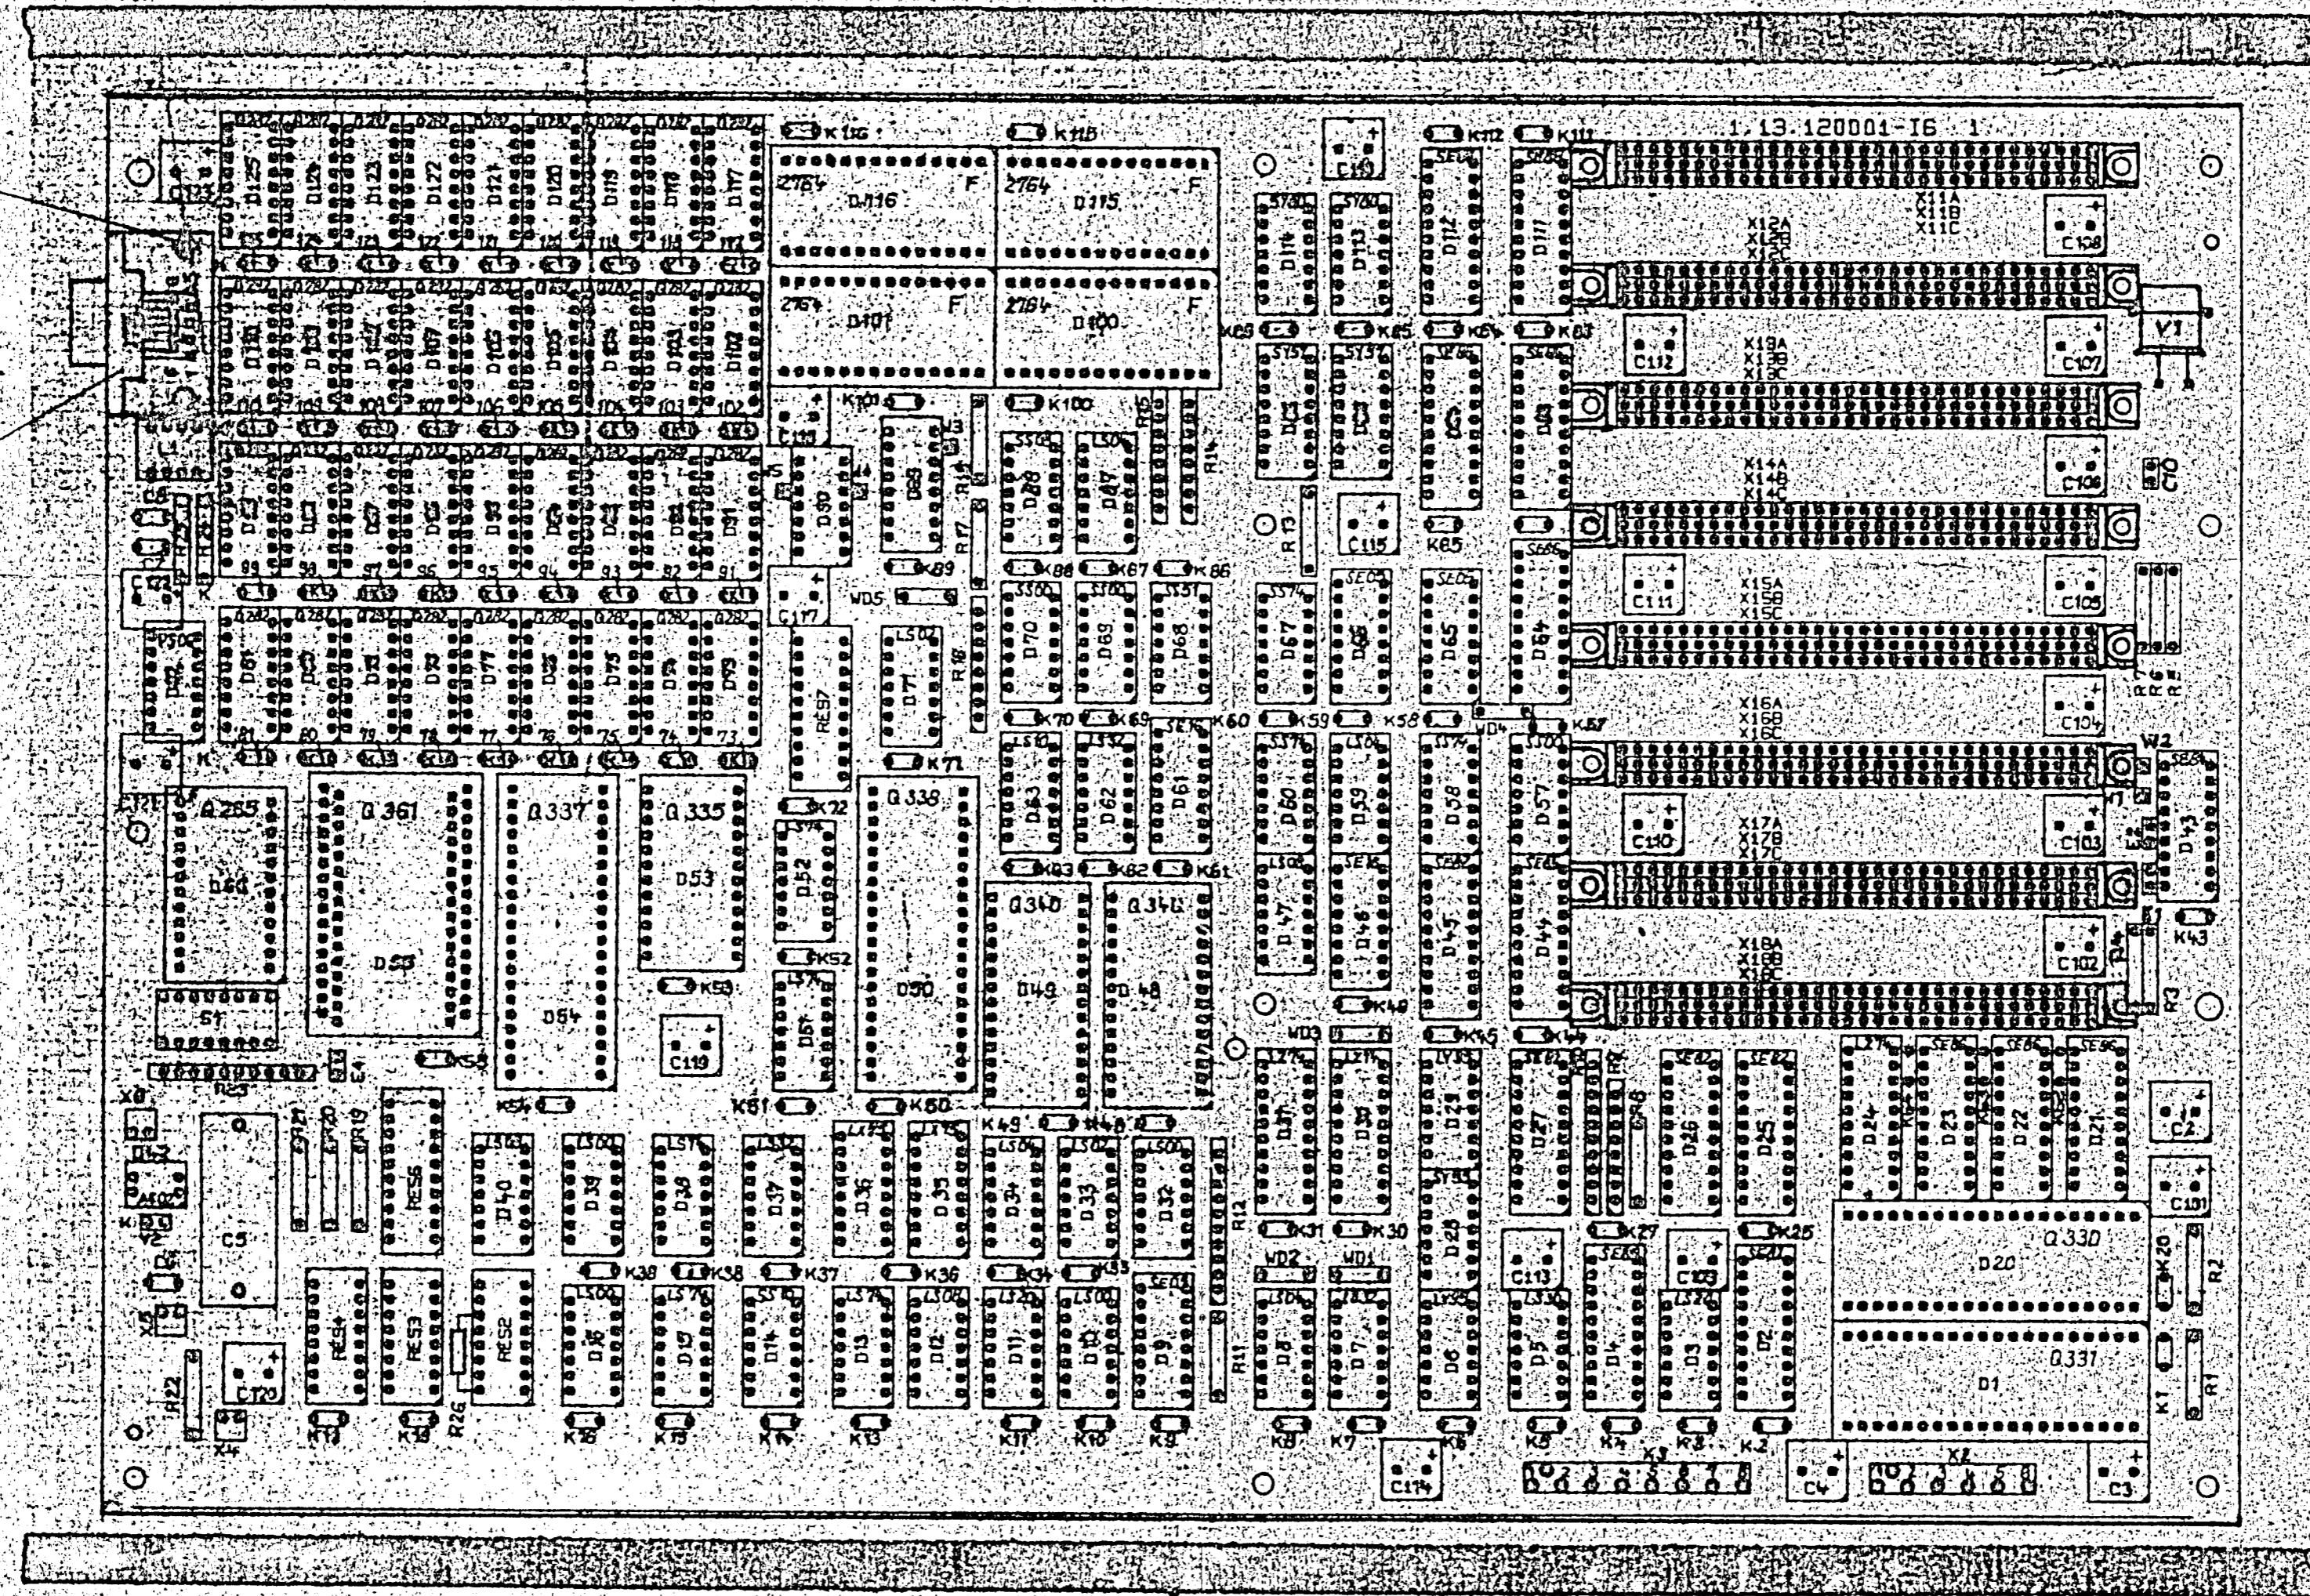

Bei Verwendung von 62 poligen direkten Steckverbindern auf Position X17 und X18 bleiben die Steckerpunkte 32 frei

F ... Schaltkreis auf Fassung

K \square V2 = K \square

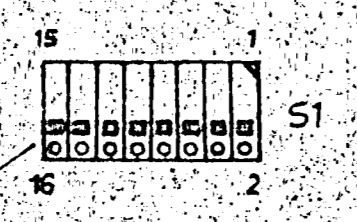

Schaltsschieber in Stellung EIN

			Hilfzeug/Werkstoff	zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.	
			Benennung	Maßstab	Bl.-Anz.-Bl.Nr.
3	93EC00034	6.4.88	Lo	401.2 Belegungsplan Systemplatte EC1834	1:1
2	93EC00020	18.1.88	Th		Masse
AZ	Mitteilung	Datum	Name	Zeichnungs-Nr.	
Bearb.	15.1.88		Pauer	1.13.120020.4/09	
Konstr.	15.1.88		Bickel		
Technol.				Ers. für	Ers. durch
Stand.	17.1.88		Lo		

220 N 1022